

Светодиодный светильник Geniled Public 6W Mini является экономичным, долговечным и экологически безопасным светильником, конструктивные особенности которого позволяют использовать его для организации оптимизированного освещения на объектах ЖКХ, а так же объектах с агрессивными средами (производственные помещения, склады и т.д.).



Рисунок 1 – Внешний вид.

Модель
 Размер светильника
 Установка
Технические характеристики
 Входное напряжение
 Потребляемая мощность
 Коэффициент мощности
 Световой поток
 Цветовая температура*
 Угол рассеивания
 Индекс цветопередачи
 Коэффициент пульсации
 Степень защиты
 Рабочая температура
 Срок службы
Материалы и компоненты
 Тип светодиода
 Цвет
 Корпус
 Рассеиватель
Прочие характеристики
 Масса светильника
 Гарантия

Public 6W Mini
111 x 111 x 20 мм
Накладной

175 - 265 В, 50/60 Гц
6 Вт
>0,6
540 лм
4200 К ± 250К
120°
70 Ra
<1 %
IP40
от -20° до +40° С
30 000 часов

30 SMD2835
Белый
Теплопроводящий пластик
Поликарбонат

200 г
3 года

Существенные преимущества светодиодного светильника Geniled Public 6W Mini:

- Мгновенное включение (без задержки).
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасен (не требует специальной утилизации).
- Отсутствуют шумы при работе светильника.
- Высокая цветопередача и отсутствие мерцания.
- Отсутствие ультрафиолетового излучения.
- Ударостойкий и виброустойчивый.
- Долгий срок службы (более 30 000 часов).
- Гарантийный срок 3 года.

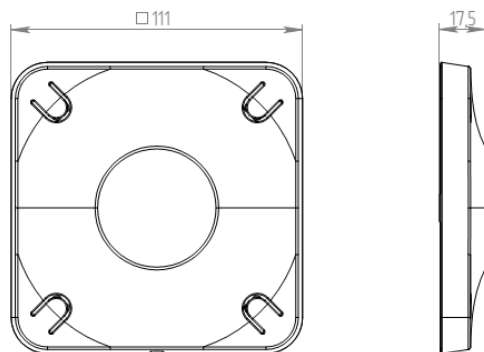


Рисунок 2 – Габаритный чертеж.

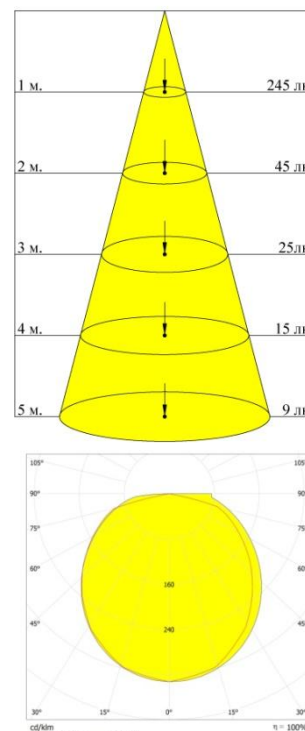


Рисунок 3 – Световое распределение.

