

Светодиодный угловой светильник Geniled Лайнер-L 6W 5000К – может использоваться самостоятельно или в качестве соединительного элемента для формирования светильников Geniled серии Лайнер в модульные системы. Благодаря особенностям конструкции светильник позволяет создавать непрерывные светящиеся линии различных конфигураций, предоставляя больше возможностей для светового дизайна.

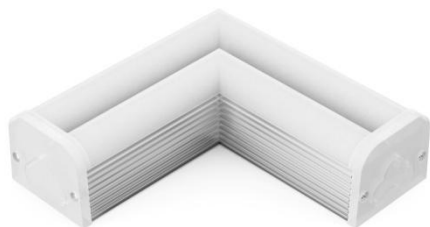


Рисунок 1 - Внешний вид светильника Geniled Лайнер-L 6W 5000К.

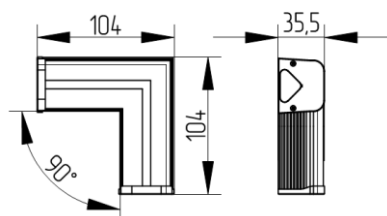


Рисунок 2 – Габаритные размеры светильника Geniled Лайнер-L 6W 5000К.

## Существенные преимущества светодиодного светильника Geniled Лайнер-L 6W 5000К:

- Высокий коэффициент мощности.
- Возможность создания модульных систем.
- Мгновенное включение (без задержки).
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасен (не требует специальной утилизации).
- Не требует сервисного обслуживания.
- Отсутствие шума и радиопомех при работе светильника.
- Высокий индекс цветопередачи.
- Отсутствие мерцания.
- Отсутствие ультрафиолетового излучения.
- Долгий срок службы (более 50 000 часов).
- Гарантийный срок 3 года.

**Примечание: не пригоден для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.**

**Комплект подвесного монтажа заказывается отдельно.**

Модель  
Артикул  
Размеры светильника  
Установка  
**Технические характеристики**  
Входное напряжение  
Потребляемая мощность  
Световой поток светильника  
Цветовая температура  
Угол рассеивания  
Индекс цветопередачи  
Коэффициент пульсации  
Коэффициент мощности  
Возможность диммирования  
Степень защиты  
Рабочая температура  
Срок службы  
**Материалы и компоненты**  
Тип светодиода  
Корпус  
Цвет  
Рассеиватель  
**Прочие характеристики**  
Масса светильника  
Транспортная упаковка: вес/габариты/кол-во шт.  
Гарантия

**Лайнер-L 6W 5000К**  
**08226**  
**104 x 104 x 35,5 мм**  
**Подвесной/ накладной**

**170-240 В, 50/60 Гц**  
**6 Вт**  
**480 лм**  
**5000 ± 300 К**  
**120°**  
**>80 Ra**  
**<3 %**  
**0,5**  
**Нет**  
**IP 43**  
**от -20° до +40°С**  
**50 000 часов**

**Runite LED SMD2835**  
**Алюминий**  
**Серый**  
**Поликарбонат**

**0,159 кг**  
**5,5кг/0,240x0,240x0,260м/20шт**  
**3 года**


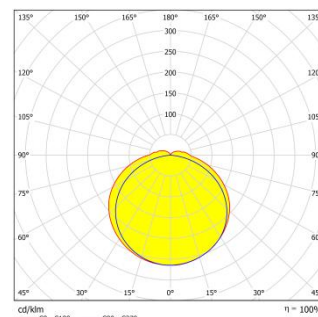


Рисунок 3 – Светораспределение светильника Geniled Лайнер-L 6W 5000К.

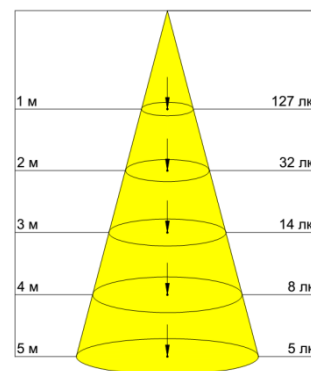