


Светильник Geniled ЛСП 2x36 50W - предназначен для замены светильников ЛСП на люминесцентных лампах. Высокая степень пыли- и влагозащиты корпуса светильника позволяет использовать его в производственных и промышленных помещениях.

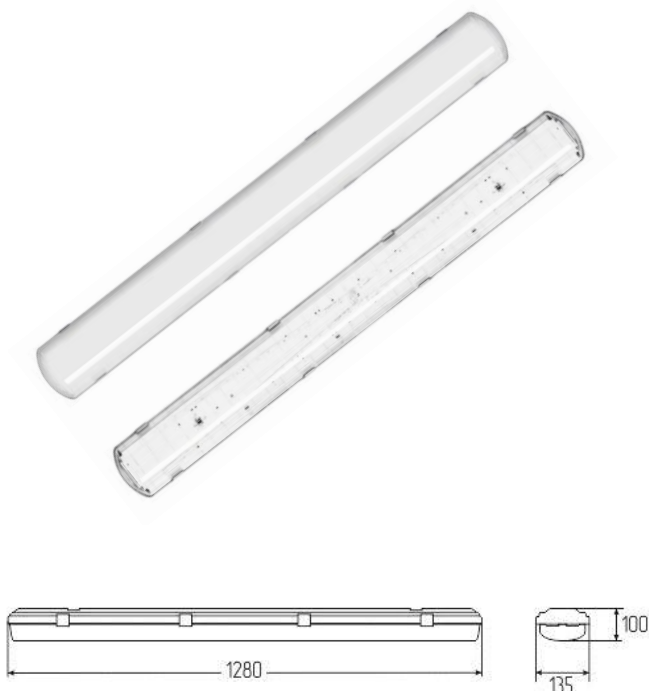

Модель  
Размеры светильника  
Установка

**Технические характеристики**

Входное напряжение  
Потребляемая мощность  
Индекс цветопередачи  
Коэффициент пульсации  
Коэффициент мощности  
Возможность диммирования  
Степень защиты  
Рабочая температура  
Срок службы

**Материалы и компоненты**

Тип светодиода  
Тип драйвера  
Корпус  
Цвет

**Прочие характеристики**

Замена светильника  
Масса светильника  
Транспортная упаковка:  
вес/габариты/кол-во шт.  
Гарантия

ЛСП 2x36 50W  
1280 x 135 x 100мм  
Накладной

180-264В, 50/60 Гц  
50 Вт  
> 80Ra  
< 2 %  
0,92  
Нет  
IP 65  
от -40° до +50°С  
50 000 час.

Everlight 2835SMD  
Geniled GL-HP50A450P30  
Пластик  
Серый

ЛСП 2x36  
2,4 кг  
2,7кг/1,31x0,15x0,1 м/1шт

3 года

**Существенные преимущества светодиодного светильника Geniled ЛСП 2x36 50W:**

- Высокий коэффициент мощности.
- Мгновенно загорается (без задержки).
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасен (не требует специальной утилизации).
- Не требует сервисного обслуживания.
- Отсутствие шума и радиопомех при работе светильника.
- Мягкий свет, высокая цветопередача и отсутствие мерцания.
- Отсутствие ультрафиолетового излучения (не причиняет вреда здоровью).
- Экономия электроэнергии и электромощностей.
- Долгий срок службы (более 50 000 часов).
- Гарантийный срок 3 года.

ЛСП 2x36 50W Прозрачный

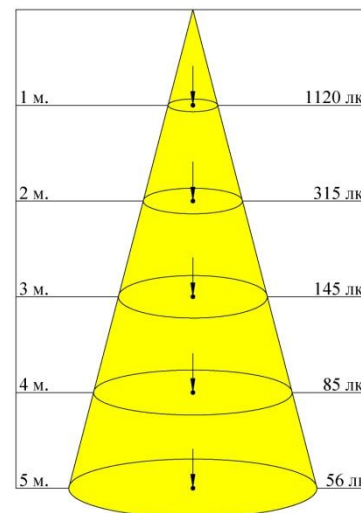


Табл. 1 Светильник Geniled ЛСП 2x36 50W

№	Рассеиватель	Угол рассеивания	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
1	Прозрачный	120°	50 Вт	4875 лм	5000 К ± 250 К	08177
2	Матовый	120°	50 Вт	3813 лм	5000 К ± 250 К	08180

Примечание: не пригоден для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.

