



Рис. 1.6 Серия BS-LED

Модульный светодиодный светильник овального поперечного сечения. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля.

Укомплектован LED модулями и драйвером европейского производства.

Источник света – LED модуль

Цветовая температура – 3000K, 4000K, 5700K.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой (x) 101-100111-x:

- x=1 - белый RAL 9016
- x=2 - серебро RAL 9006
- x=3 - черный RAL 9005


Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по RAL Classic.

Монтаж:


Светильники серии BS-LED можно устанавливать как самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные системы. Крепление осуществляется на тросовые подвесы или к потолку с помощью прямого соединения. Все принадлежности заказываются отдельно..

Область применения:

- торговые залы
- административные здания
- офисные и общественные помещения

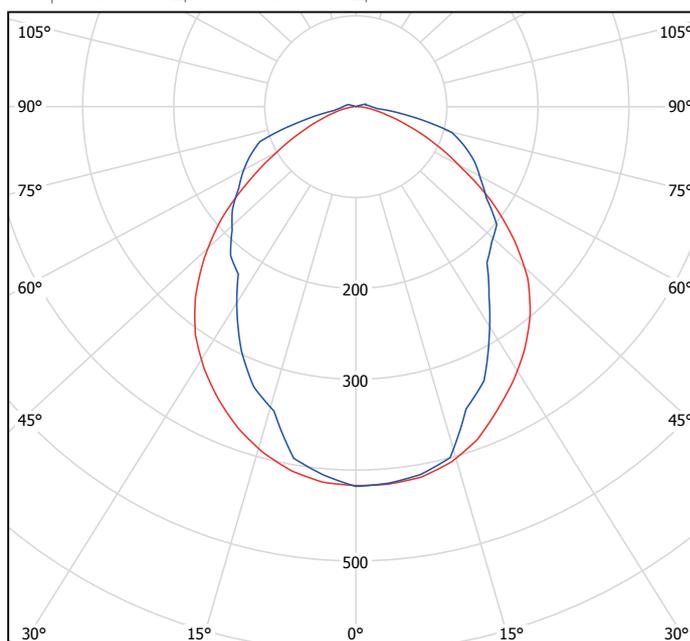

KCC указаны для светильника без рассеивателя.

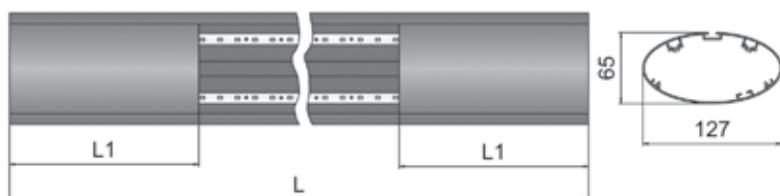

BS-LED светодиодный, сечение корпуса - овал

| Артикул* | Светильник | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Длина L, мм | Длина крышки L1, мм | Масса, г |
|---------------------|--------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|
| 101-100154-x | BS-LED-72ELT-1080 | 30 | 3000 | 2160 | 1080 | 262 | 2000 |
| 101-100155-x | BS-LED-72ELT-1080 | 30 | 4000 | 2304 | 1080 | 262 | 2000 |
| 101-100156-x | BS-LED-72ELT-1080 | 30 | 5700 | 2361 | 1080 | 262 | 2000 |
| 101-100141-x | BS-LED-108ELT-1360 | 44 | 3000 | 3240 | 1360 | 262 | 2500 |
| 101-100142-x | BS-LED-108ELT-1360 | 44 | 4000 | 3455 | 1360 | 262 | 2500 |
| 101-100143-x | BS-LED-108ELT-1360 | 44 | 5700 | 3542 | 1360 | 262 | 2500 |
| 101-100146-x | BS-LED-144ELT-1640 | 56 | 3000 | 4319 | 1640 | 262 | 3000 |
| 101-100147-x | BS-LED-144ELT-1640 | 56 | 4000 | 4607 | 1640 | 262 | 3000 |
| 101-100148-x | BS-LED-144ELT-1640 | 56 | 5700 | 4722 | 1640 | 262 | 3000 |

Световой поток указан для светильников без рассеивателей.



Рис. 1.7 Серия BS-LED-G13

Модульный светильник овального поперечного сечения.
 Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля.

Источник света - LED лампа.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой (x) 101-100111-x:

- x=1 - белый RAL 9016
- x=2 - серебро RAL 9006
- x=3 - черный RAL 9005


Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по RAL Classic.

Монтаж:



Светильники серии BS-LED-G13 можно устанавливать как самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные системы. Крепление осуществляется на тросовые подвесы или к потолку с помощью прямого соединения. Все принадлежности заказываются отдельно.

Область применения:

- торговые залы
- административные здания
- офисные и общественные помещения

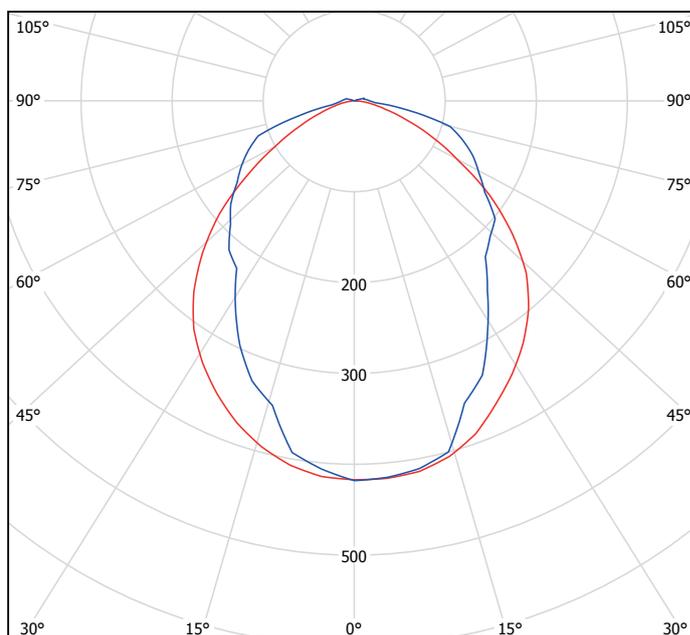

KCS указаны для светильника без рассеивателя.

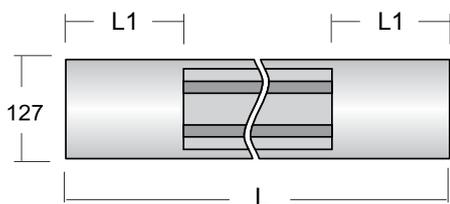

BS-LED-G13 под светодиодную трубку, сечение корпуса-овал

| Артикул | Светильник | Мощность, Вт | Цоколь | Кол-во решеток | Длина L, мм | Длина крышки L1, мм | Масса, г |
|--------------|------------------|--------------|--------|----------------|-------------|---------------------|----------|
| 101-100491-х | BS-LED-1G13-860 | 1x9 | G13 | 2 | 860 | 142 | 1500 |
| 101-100492-х | BS-LED-1G13-1434 | 1x18 | G13 | 4 | 1434 | 142 | 2500 |
| 101-100493-х | BS-LED-1G13-1720 | 1x24 | G13 | 5 | 1720 | 142 | 3000 |
| 101-100151-х | BS-LED-2G13-860 | 2x9 | G13 | 2 | 860 | 142 | 1500 |
| 101-100149-х | BS-LED-2G13-1434 | 2x18 | G13 | 4 | 1434 | 142 | 2500 |
| 101-100150-х | BS-LED-2G13-1720 | 2x24 | G13 | 5 | 1720 | 142 | 3000 |



Рис. 1.8 Серия BS

Светильник модульный овального поперечного сечения под одну или две линейные люминесцентные лампы. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля.

Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем.

Варианты исполнения:

- с индуктивным ПРА (С)
- с электронным ПРА (Е)
- с электронным ПРА, регулируемый цифровой DALI (D)
- с электронным ПРА, аварийное исполнение (М)

Длительность работы в аварийном режиме - 1 час.

Источник света – линейная люминесцентная лампа T8, T5.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой (x) 101-100111-x:

- x=1 - белый RAL 9016
- x=2 - серебро RAL 9006
- x=3 - черный RAL 9005


Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по RAL Classic.

Монтаж:


Светильники серии BS можно устанавливать как самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные системы. Крепление осуществляется на тросовые подвесы или к потолку с помощью прямого соединения. Все принадлежности заказываются отдельно.

Область применения:

- административные здания
- торговые залы
- офисные помещения

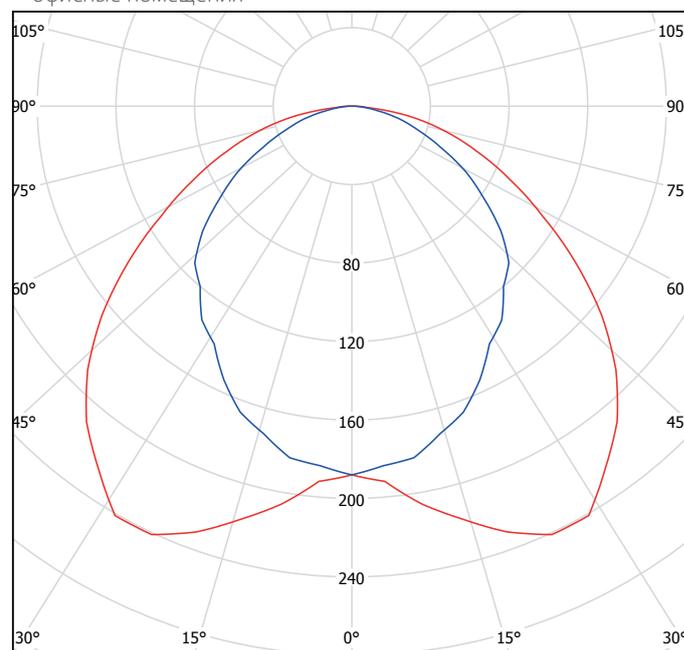

КСС указаны для светильника без рассеивателя.

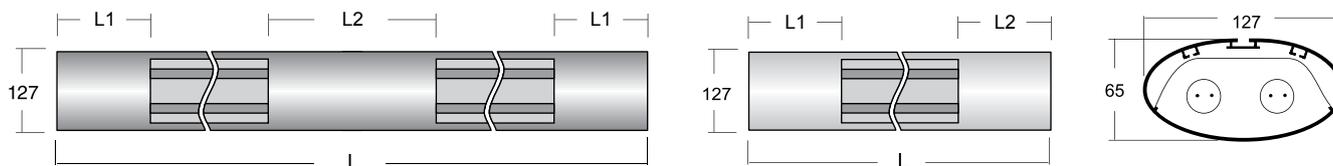

BS с индуктивным ПРА

| Артикул | Светильник | Мощность, Вт | Тип лампы | Цоколь | Кол-во решеток | Длина L, мм | Длина крышки L1, мм | Длина крышки L2, мм | Масса, г |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|----------|
| 101-100111-х | BS-118C-980 | 1x18 | T8 | G13 | 2 | 980 | 202 | 202 | 2300 |
| 101-100116-х | BS-136C-1580 | 1x36 | T8 | G13 | 4 | 1580 | 215 | 215 | 3100 |
| 101-100121-х | BS-158C-1960 | 1x58 | T8 | G13 | 5 | 1960 | 262 | 262 | 3800 |
| 101-100127-х | BS-218C-980 | 2x18 | T8 | G13 | 2 | 980 | 202 | 202 | 2300 |
| 101-100131-х | BS-236C-1580 | 2x36 | T8 | G13 | 4 | 1580 | 215 | 215 | 3500 |
| 101-100137-х | BS-258C-1960 | 2x58 | T8 | G13 | 5 | 1960 | 262 | 262 | 4700 |

BS с электронным ПРА

| Артикул | Светильник | Мощность, Вт | Тип лампы | Цоколь | Кол-во решеток | Длина L, мм | Длина крышки L1, мм | Длина крышки L2, мм | Масса, г |
|--------------|-------------------|--------------|-----------|--------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|----------|
| 101-100113-х | BS-118E-980 | 1x18 | T8 | G13 | 2 | 980 | 142 | 262 | 2000 |
| 101-100118-х | BS-136E-1580 | 1x36 | T8 | G13 | 4 | 1580 | 170 | 262 | 2800 |
| 101-100120-х | BS-154E-1745 | 1x54 | T5 | G5 | 4 | 1745 | 215 | 430 | 4000 |
| 101-100123-х | BS-158E-1960 | 1x58 | T8 | G13 | 5 | 1960 | 262 | 262 | 3400 |
| 101-100129-х | BS-218E-980 | 2x18 | T8 | G13 | 2 | 980 | 202 | 202 | 1800 |
| 101-100134-х | BS-236E-1580 | 2x36 | T8 | G13 | 4 | 1580 | 215 | 215 | 2700 |
| 101-100133-х | BS-236E (T2)-1674 | 2x36 | T8 | G13 | 4 | 1674 | 262 | 262 | 2700 |
| 101-100139-х | BS-258E-1960 | 2x58 | T8 | G13 | 5 | 1960 | 262 | 262 | 3200 |
| 101-100125-х | BS-2*154E-2870 | 2x54 | T5 | G5 | 8 | 2870 | 120 | 430 | 5100 |
| 101-100136-х | BS-254E-1745 | 2x54 | T5 | G5 | 4 | 1745 | 215 | 430 | 4000 |
| 101-100126-х | BS-2*254E-2870 | 4x54 | T5 | G5 | 8 | 2870 | 120 | 430 | 5100 |

BS с электронным ПРА, регулируемый цифровой DALI

| Артикул | Светильник | Мощность, Вт | Тип лампы | Цоколь | Кол-во решеток | Длина L, мм | Длина крышки L1, мм | Длина крышки L2, мм | Масса, г |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|----------|
| 101-100112-х | BS-118D-1212 | 1x18 | T8 | G13 | 2 | 1212 | 170 | 460 | 3000 |
| 101-100115-х | BS-121D-1470 | 1x21 | T5 | G5 | 3 | 1470 | 182 | 462 | 3500 |
| 101-100117-х | BS-136D-1970 | 1x36 | T8 | G13 | 4 | 1970 | 410 | 410 | 4000 |
| 101-100122-х | BS-158D-2065 | 1x58 | T8 | G13 | 5 | 2065 | 170 | 460 | 5100 |
| 101-100132-х | BS-236D-1780 | 2x36 | T8 | G13 | 4 | 1780 | 170 | 460 | 4000 |
| 101-100138-х | BS-258D-2065 | 2x58 | T8 | G13 | 5 | 2065 | 170 | 460 | 5100 |

BS с электронным ПРА, аварийное исполнение

| Артикул | Светильник | Мощность, Вт | Тип лампы | Цоколь | Кол-во решеток | Длина L, мм | Длина крышки L1, мм | Масса, г |
|--------------|------------------|--------------|-----------|--------|----------------|-------------|---------------------|----------|
| 101-100428-х | BS-118M-1176 БАП | 1x18 | T8 | G13 | 2 | 1176 | 300 | 4000 |
| 101-100429-х | BS-136M-1750 БАП | 1x36 | T8 | G13 | 4 | 1750 | 300 | 5000 |
| 101-100430-х | BS-158M-2036 БАП | 1x58 | T8 | G13 | 5 | 2036 | 300 | 6100 |
| 101-100431-х | BS-218M-1176 БАП | 2x18 | T8 | G13 | 2 | 1176 | 300 | 4000 |
| 101-100432-х | BS-236M-1750 БАП | 2x36 | T8 | G13 | 4 | 1750 | 300 | 5000 |
| 101-100433-х | BS-258M-2036 БАП | 2x58 | T8 | G13 | 5 | 2036 | 300 | 6100 |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ТУБУС


Алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской.

| Артикул* | Наименование |
|--------------|--|
| 102-100018-х | BS-TUB-980 |
| 102-100016-х | BS-TUB-1580 |
| 102-100017-х | BS-TUB-1960 |
| 102-100014-х | BS 3.0-980 (с шинопроводом) |
| 102-100010-х | BS 3.0-1580 (с шинопроводом) |
| 102-100012-х | BS 3.0-1960 (с шинопроводом) |
| 102-100015-х | BS 3.0-980 (с шинопроводом) с доп. токоподводом |
| 102-100011-х | BS 3.0-1580 (с шинопроводом) с доп. токоподводом |
| 102-100013-х | BS 3.0-1960 (с шинопроводом) с доп. токоподводом |

*Последний знак X в артикуле обозначает цвет изделия:

X=1 - белый
X=2 - серебро
X=3 - черный

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



СОЕДИНЕНИЯ 135, L, T, X, Y

Используются для соединения двух, трех или четырех светильников между собой под углом 90, 135 градусов.

Материал – алюминий.

Поставляются в комплекте с креплениями UNI-I.

| Артикул* | Наименование |
|--------------|-------------------|
| 103-100075-x | Соединение BS-135 |
| 103-100076-x | Соединение BS-L |
| 103-100077-x | Соединение BS-T |
| 103-100078-x | Соединение BS-X |
| 103-100079-x | Соединение BS-Y |



ЗАГЛУШКА

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника. Материал – сталь, полипропилен.

| Артикул* | Наименование |
|--------------|-----------------------|
| 103-100007-x | Заглушка BS-C-M |
| 103-100008-1 | Заглушка BS-C-P белый |

*Последний знак X в артикуле обозначает цвет изделия:

X=1 - белый

X=2 - серебро

X=3 - черный

РАССЕИВАТЕЛЬ

Рассеиватель призматический из поликарбоната. Прозрачный, матовый.

К светильникам под люминесцентную лампу и светодиодную трубку

| Артикул | Наименование |
|--------------|---------------------------------|
| 103-100034-4 | BS/BRC/MAX 18W L= 575 mm clear |
| 103-100101-8 | BS/BRC/MAX 18W L= 575 mm matt |
| 103-100109-4 | BS/BRC 21/39W L= 825 mm clear |
| 103-100109-8 | BS/BRC 21/39W L= 825 mm matt |
| 103-100036-4 | BS/BRC/MAX 36W L= 1149 mm clear |
| 103-100102-8 | BS/BRC/MAX 36W L= 1149 mm matt |
| 103-100037-4 | BS/BRC/MAX 58W L= 1435 mm clear |
| 103-100103-8 | BS/BRC/MAX 58W L= 1435 mm matt |
| 103-100212-4 | BS 14W L= 529 mm clear |
| 103-100212-8 | BS 14W L= 529 mm matt |
| 103-100213-4 | BS 21W L= 825 mm clear |
| 103-100213-8 | BS 21W L= 825 mm matt |
| 103-100040-4 | BS/MAX 54W L= 1099 mm clear |
| 103-100104-8 | BS/MAX 54W L= 1099 mm matt |

К светильникам со встроенными светодиодными модулями

| Артикул | Наименование |
|--------------|-----------------------------------|
| 103-100149-4 | BS/BRC/BL 72ELT L= 555 mm clear |
| 103-100152-8 | BS/BRC/BL 72ELT L= 555 mm matt |
| 103-100150-4 | BS/BRC/BL 108ELT L= 835 mm clear |
| 103-100153-8 | BS/BRC/BL 108ELT L= 835 mm matt |
| 103-100148-4 | BS/BRC/BL 144ELT L= 1115 mm clear |
| 103-100151-8 | BS/BRC/BL 144ELT L= 1115 mm matt |



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



РЕШЕТКА

Материал: поликарбонат - прозрачная,
 ABS пластик - белая, хром. Длина решетки - 286 мм.

| Артикул | Наименование |
|--------------|--------------------------------------|
| 103-100048-1 | Решетка BS/BRC/HT/MAX/BM1 белый |
| 103-100048-4 | Решетка BS/BRC/HT/MAX/BM1 прозрачный |
| 103-100048-5 | Решетка BS/BRC/HT/MAX/BM1 хром |



**КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ
 (2 ШТ.) UNI-SU-Z**

Используется для крепления
 светильника к потолку.

| Артикул | Наименование |
|--------------|--------------|
| 103-100019-0 | UNI-SU-Z |



**КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ
 (2 ШТ.) UNI-I**

Используются для крепления
 светильников между собой.
 Для соединения двух светильни-
 ков необходим один комплект
 (2 шт.)

| Артикул | Наименование |
|--------------|--------------|
| 103-100017-0 | UNI-I |



**КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ (2 ШТ.)
 ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА**

Используется для крепления светильника к проволочному
 лотку.

| Артикул | Наименование |
|--------------|----------------------|
| 103-100021-0 | проволочный лоток |



КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (2 ШТ.) UNI-Z

Используется для крепления светильника к потолку
 на расстоянии до 1000 мм, 2000 мм или 4000 мм.
 Цвет белый.

| Артикул | Наименование |
|--------------|--------------|
| 103-100026-1 | UNI-Z-1000 |
| 103-100027-1 | UNI-Z-2000 |
| 103-100028-1 | UNI-Z-4000 |