


ООО “АПЕКС-энерго”

АРЕХ Park-Min

Паспорт.

Дата изготовления:

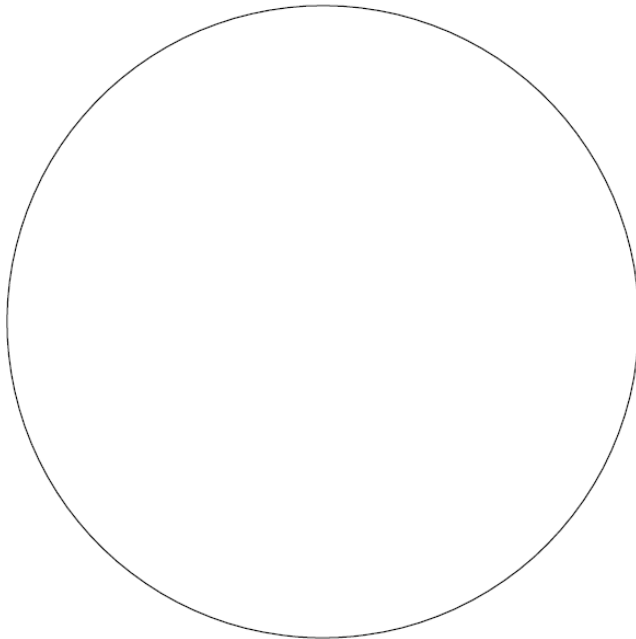

Содержание

Основные сведения, комплектность, технические характеристики изделия.....	2
Свидетельство о приёме.....	8
Гарантийные обязательства.....	10
Сведения о хранении изделия.....	12
Сведения о перевозке изделия.....	13
Сведения о консервации и расконсервации изделия.....	13
Сведения об учете неисправностей изделия при эксплуатации.....	15
Сведения об учете технического обслуживания изделия.....	16
Сведения о ремонте.....	16
Инструкция по монтажу изделия.....	17
Правила безопасной эксплуатации изделия.....	19
Инструкция по осмотру и проверке изделия перед началом эксплуатации.....	19
Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту изделия.....	19
Сведения об утилизации изделия.....	20

Основные сведения, комплектность, технические характеристики изделия.

Изделия АРЕХ Park-Min, предназначен для эксплуатации в условиях окружающей среды при температуре воздуха от -20°С до +40°С. Корпус изделия выдерживает температурный режим от -50°С до +50°С, степень защиты от воздействий окружающей среды IP65. Класс электробезопасности изделия 1 по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011. Срок службы изделий 10 лет.

Таблица 1. Комплектность и технические характеристики.

Модель	APEX Park-Min (D200)			APEX Park-Min (D300)		
Источник света:						
- лампа E27, Белый	+	-	-	+	-	-
- лампа E27, RGB	-	+	-	-	+	-
- светодиодный модуль, RGB, Аккумуляторный	-	-	+	-	-	+
Мощность, Вт	До 15	До 13	4,2	До 18	До 13	4,2
Напряжение питания, В	220В	220В	12В	220В	220В	12В
Светодиодный контроллер	-	+	+	-	+	+
Степень защиты от воздействия окружающей среды, индекс	65	65	65	65	65	65
Без источника света	+			+		
Габаритный размер светильника, мм	200x200x200			300x300x300		
Масса, кг. без упаковки/ с упаковкой	1/до 1,5 ,			1,3/до 2		
Кабель белый с вилкой	+	+	-	+	+	-
Кабель белый без вилки	+	+	-	+	+	-
Кабель черный с вилкой	+	+	-	+	+	-
Кабель черный без вилки	+	+	-	+	+	-
USB-кабель с адаптером	-	-	+	-	-	+
Пульт ДУ	-	-	+	-	-	+
Ландшафтное крепление	+					
Подвесное крепление	+					

Модель	APEX Park-Min (D400)			APEX Park-Min (D500)		
Источник света:						
- лампа E27, Белый	+	-	-	+	-	-
- лампа E27, RGB	-	+	-	-	+	-
- светодиодный модуль, RGB, Аккумуляторный	-	-	+	-	-	+
Мощность, Вт	До 15	До 13	4,2	До 18	До 13	4,2
Напряжение питания, В	220В	220В	12В	220В	220В	12В
Светодиодный контроллер	-	+	+	-	+	+
Степень защиты от воздействия окружающей среды, индекс	65	65	65	65	65	65
Без источника света	+			+		
Габаритный размер светильника, мм	400x400x400			500x500x500		
Масса, кг. без упаковки/ с упаковкой	1,9/до 2,4,			2,7/до 3,2		
Кабель белый с вилкой	+	+	-	+	+	-
Кабель белый без вилки	+	+	-	+	+	-
Кабель черный с вилкой	+	+	-	+	+	-
Кабель черный без вилки	+	+	-	+	+	-
USB-кабель с адаптером	-	-	+	-	-	+
Пульт ДУ	-	-	+	-	-	+
Ландшафтное крепление	+					
Подвесное крепление	+					

Модель	APEX Park-Min (D600)			APEX Park-Min (D700)		
Источник света:						
- лампа E27, Белый	+	-	-	+	-	-
- лампа E27, RGB	-	+	-	-	+	-
- светодиодный модуль, RGB, Аккумуляторный	-	-	+	-	-	+
Мощность, Вт	До 15	До 13	4,2	До 18	До 13	4,2
Напряжение питания, В	220В	220В	12В	220В	220В	12В
Светодиодный контроллер	-	+	+	-	+	+
Степень защиты от воздействия окружающей среды, индекс	65	65	65	65	65	65
Без источника света	+			+		
Габаритный размер светильника, мм	600x600x600			700x700x700		
Масса, кг. без упаковки/ с упаковкой	5,6/до 6,5 ,			6,6/до 7,3		
Кабель белый с вилкой	+	+	-	+	+	-
Кабель белый без вилки	+	+	-	+	+	-
Кабель черный с вилкой	+	+	-	+	+	-
Кабель черный без вилки	+	+	-	+	+	-
USB-кабель с адаптером	-	-	+	-	-	+
Пульт ДУ	-	-	+	-	-	+
Ландшафтное крепление	+					
Подвесное крепление	+					

Модель	APEX Park-Min (D800)			APEX Park-Min (D900)		
Источник света:						
- лампа E27, Белый	+	-	-	+	-	-
- лампа E27, RGB	-	+	-	-	+	-
- светодиодный модуль, RGB, Аккумуляторный	-	-	+	-	-	+
Мощность, Вт	До 15	До 13	4,2	До 18	До 13	4,2
Напряжение питания, В	220В	220В	12В	220В	220В	12В
Светодиодный контроллер	-	+	+	-	+	+
Степень защиты от воздействия окружающей среды, индекс	65	65	65	65	65	65
Без источника света	+			+		
Габаритный размер светильника, мм	800x800x800			900x900x900		
Масса, кг. без упаковки/ с упаковкой	9,6/до 11 ,			13,6/до 15		
Кабель белый с вилкой	+	+	-	+	+	-
Кабель белый без вилки	+	+	-	+	+	-
Кабель черный с вилкой	+	+	-	+	+	-
Кабель черный без вилки	+	+	-	+	+	-
USB-кабель с адаптером	-	-	+	-	-	+
Пульт ДУ	-	-	+	-	-	+
Ландшафтное крепление	+					
Подвесное крепление	+					

Модель	APEX Park-Min (D1000)		
Источник света:			
- лампа E27, Белый	+	-	-
- лампа E27, RGB	-	+	-
- светодиодный модуль, RGB, Аккумуляторный	-	-	+
Мощность, Вт	До 15	До 13	4,2
Напряжение питания, В	220В	220В	12В
Светодиодный контроллер	-	+	+
Степень защиты от воздействия окружающей среды, индекс	65	65	65
Без источника света	+		
Габаритный размер светильника, мм	1000x1000x1000		
Масса, кг. без упаковки/ с упаковкой	17/до 18,5 ,		
Кабель белый с вилкой	+	+	-
Кабель белый без вилки	+	+	-
Кабель черный с вилкой	+	+	-
Кабель черный без вилки	+	+	-
USB-кабель с адаптером	-	-	+
Пульт ДУ	-	-	+
Ландшафтное крепление	+		
Подвесное крепление	+		

Свидетельство о приёме

АРЕХ Park-Min
наименование

0824001

№001

изделия

обозначение

заводской номер

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с действующей
технической документацией и признан(а) годным(ой) для
эксплуатации

Начальник ОТК

М.П. _____

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель
предприятия

обозначение документа, по которому
производится поставка

производится поставка

М.П. _____

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Заказчик (при наличии)

М.П. _____

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Свидетельство об упаковывании

АРЕХ Park-Min

наименование
изделия

0824001

обозначение

№001

заводской номер

Упакован(а)

ООО «АПЕКС-энерго»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в
действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка
подписи

год, месяц, число

Гарантийные обязательства.

Срок действия гарантии.

Гарантийный срок для данного изделия составляет 12 (двенадцать) месяцев. Гарантия начинает действовать в день покупки. Пожалуйста, сохраняйте чек, как подтверждение факта и даты покупки.

Кем выполняется техобслуживание?

Техобслуживание выполняется сервисным центром, авторизованным компанией ООО “АПЕКС-энерго” или самим предприятием-изготовителем.

Что покрывает данная гарантия?

Данная гарантия покрывает неисправности изделия, обусловленные дефектами конструкции или материалов, проявившимися после его покупки. Все исключения указаны в пункте «Что не покрывает данная гарантия?». В рамках гарантии предусматривается возмещение затрат, связанных с устранением неисправностей, например затраты на ремонт, запасные части, выполнение работ и дорожные расходы при условии, что доступ к изделию в целях ремонта не затруднен и не вызывает существенных расходов, и, что неисправность вызвана дефектами конструкции или материалов, покрываемыми гарантией. При данных условиях применимы соответствующие местные правила и предписания.

Что не покрывает данная гарантия?

- Естественный износ;
- Умышленные повреждения или повреждения вследствие небрежного обращения, обусловленные невнимательностью, несоблюдением инструкций по эксплуатации, неправильной установкой или подключением к электрической сети с напряжением, не соответствующим техническим требованиям прибора;
- Повреждения, вызванные химическими или электрохимическими реакциями;
- Повреждения, обусловленные ржавчиной, коррозией или воздействием воды в том числе, но не ограничиваясь этим, повреждения, вызванные повышенной жесткостью воды, подаваемой в сети водоснабжения;

- Повреждения, вызванные аномальными условиями окружающей среды;
- Расходные материалы и запчасти, в том числе батареи и лампочки;
- Повреждения нефункциональных и декоративных деталей, не влияющих на нормальную работу изделия, в том числе любые царапины или возможное различие в цвете.
- Случаев, если дефекты не были обнаружены специалистом во время визита.
- На ремонт, выполненный неуполномоченными обслуживающими организациями, либо неавторизованными сервис-партнерами, а также с использованием неоригинальных запасных частей.
- На ремонт вследствие неправильного монтажа.
- Повреждения, возникшие при перевозке товара. Если покупатель самостоятельно осуществляет транспортировку товара домой или по другому адресу, ООО “АПЕКС-энерго” не несет ответственности за повреждения, возникшие при перевозке. Тем не менее, если услуга доставки была заказана покупателем в ООО “АПЕКС-энерго”, все повреждения, возникшие при перевозке товара, покрывается данной гарантией.

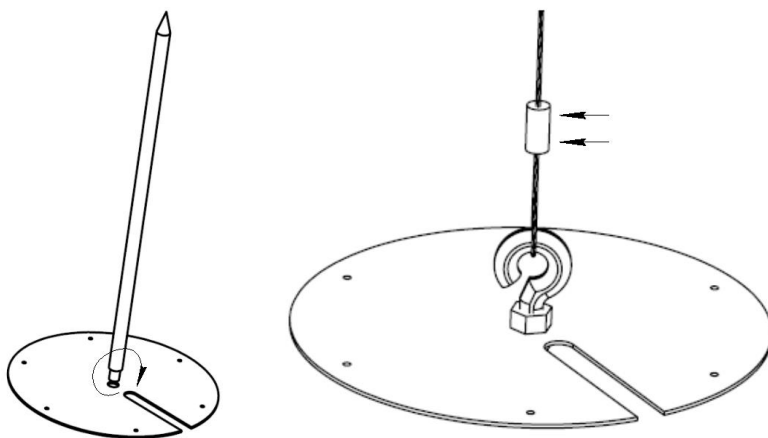


Рисунок 1. Крепление

Подключение к сети

В качестве источника питания необходимо использовать сеть с напряжением 220V. Принципиальная схема подключения к сети указана на рисунке 1.

Если на изделии остались элементы упаковки, перед вводом изделия в эксплуатацию удалить остатки упаковки руками или при помощи канцелярского ножа стараясь не повредить товарный вид изделия.

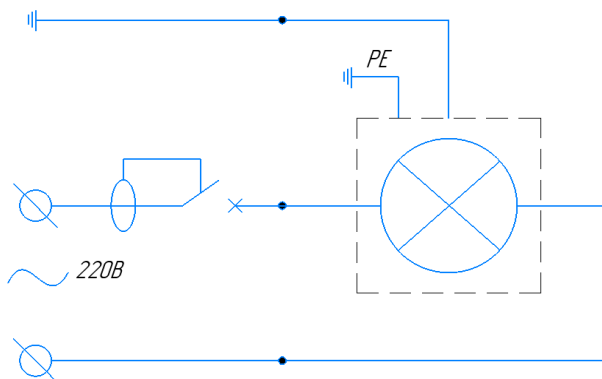


Рисунок 1. Схема подключения к сети.

Правила безопасной эксплуатации изделия

Перед установкой и эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Производитель не несет ответственность за травмы/ущерб, полученные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Обязательно храните данную инструкцию вместе с изделием для использования в будущем.

Инструкция по осмотру и проверке изделия перед началом эксплуатации

- Перед первым использованием удалите всю упаковку, наклейки и защитную пленку (если она имеется).
- Перед первым использованием осмотреть изделие на наличие видимых дефектов при их наличии запрещается использовать данное изделие. Сообщить о проблеме предприятию изготовителю.
- Перед первым использованием проверить работоспособность подсветки, подключив ее к сети. Если подсветка не работает сообщить предприятию изготовителю.
- Не вносите изменения в конструкцию данного изделия.
- В случае, появления дефектов на изделии немедленно прекратить его эксплуатацию, во избежание несчастных случаев.

Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту изделия.

- В случае, появления дефектов на изделии немедленно прекратить его эксплуатацию, во избежание несчастных случаев, сообщить о проблеме предприятию изготовителю для дальнейших инструкций по ремонту изделия.
- Для ремонта прибора обратитесь непосредственно к производителю изделия. Используйте только оригинальные запасные части.
- Не использовать для чистки изделия, абразивные материалы, которые могут ухудшить покрытие и товарный вид изделия.
- Если изделие перестало исправно функционировать без образования видимых дефектов, сообщить о проблеме предприятию изготовителю для дальнейших инструкций по ремонту изделия.

Сведения об утилизации изделия

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

В этой связи утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов. Утилизация осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовым элементам, металлическим частям и крепежным деталям.

Содержание драгоценных металлов в компонентах изделия (электронных платах, разъемах и т.п.) крайне мало, поэтому их вторичную переработку производить нецелесообразно.