


- Источники света:** светодиоды белого свечения (3000К, 4000К)
- ПРА:** источник питания входит в комплект
- Конструкция:** алюминиевый сплав, степень защиты IP 65
- Материал плафона:** прозрачный ПЭТ
- Окраска:** полиэфирное порошковое покрытие в любой цвет из палитры базовых цветов
- Подключение:** Максимальное сечение присоединяемых проводников 4 мм<sup>2</sup>. Класс защиты от поражения электрическим током - 1.

## NARA



Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток	Вес, кг
NARA 40 3K(4K)	40	4300	18,1
NARA 84 3K(4K)	84	7900	18,1
Code	Power, W	Light flux	Weight, kg

Диаграмма направленности

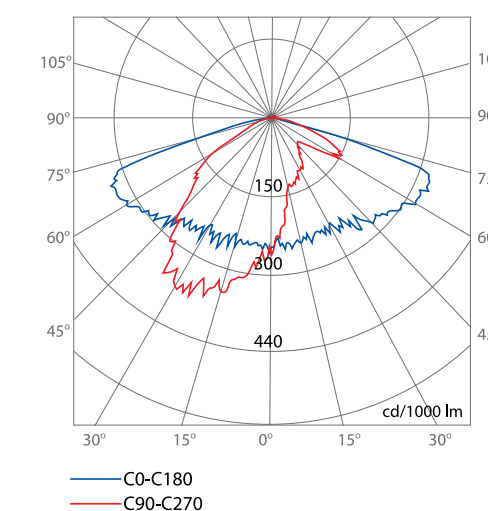

Код для заказа светильника состоит из код изделия - цвет корпуса , например: NARA 84 4K - BLK/MT